


3M™ FAST Esnek Hava Sızdırmazlık Bantları

Sızdırmazlık Ürünleriyle Başarı Hikayenizi Yaratın

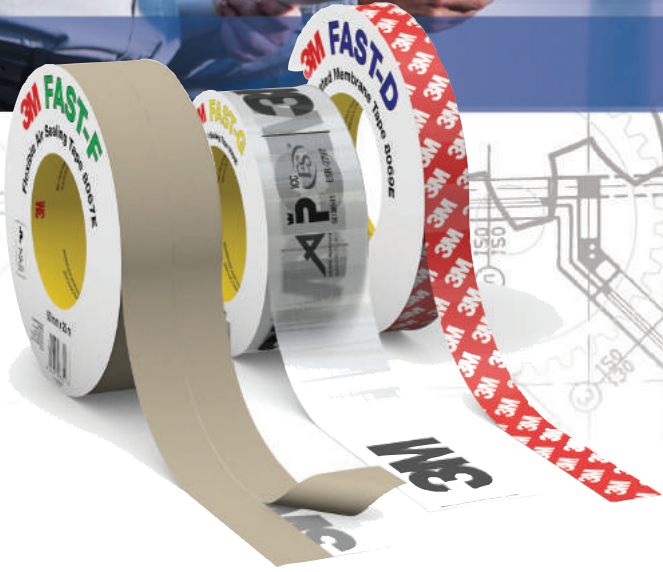

Binalarda Yalıtım ve Sızdırmazlık için tek bir ürün yeterli

Binalarda sızdırmazlık sağlamak hiçbir zaman kolay olmamıştır. 3M FAST bant ailesi ile yapılardaki tüm birleşim yerlerinde, hava ve rüzgar geçirmezlik sağlamak çok kolay! Kalıcı nem ve su bariyeri yaratmak için tek ihtiyacınız bu çok yönlü bantlar olacaktır. Sahip bu bantlar, -18 °C'ye kadar düşük sıcaklıklarda bile uygulama imkanı sunmaktadır. Ayrıca, tüm FAST ürünler çivi ile delindiğinde bile cismin etrafını sararak sızdırmazlık sağlar ve 6 aya kadar UV dayanımına sahiptir.

FAST yüksek performanslı bantlar, ift Rosenheim, SP ve SINTEF tarafından test edilip, yapı sektörü için özel olarak tasarlandı. Teknik açıdan ileri teknolojiye 3M FAST ürünleri, sıva, beton ve küflü metal gibi en zorlu alanlarda yalıtım sorunlarını yüzey temizliği gerektirmeden çözebilmektedir.



Yüksek Yapışma Gücü, UV Dayanımı, Delinme Sonrası Sarıcı Film Yapısı ve düşük sıcaklıkta bile kolayca uygulama



3M™ FAST-G: LİFLİ TEK TARAFLI BANT

Lifli dokulu yüksek performanslı bantın koruyucu astarı bulunmaz ve el ile kolayca yırtılabilir; daha hızlı uygulama sunarken, bant israfını da azaltır. Tüm membran birleşimlerinde, iç ve dış ortamlarda sızdırmazlık sağlar. Yapıştırıcı birleşim yerlerinin kolayca görülmesi için şeffaf renklidir.

Ekstra güçlü lifli bant	Delinme sonrası sarıcı film yapısı	-18 °C'ye kadar uygulama imkanı	6 ay UV dayanımı	Bütün yapı malzemelerine yapışma sağlar	Şeffaf



3M™ FAST-F: ESNEK TEK TARAFLI BANT

Kağıt koruyuculu, ekstra dayanıklı ve esnek yapılı, yüksek performanslı bir banttir. Kapı ve pencerelerde kör kasa birleşim yerlerine çok kolay yapışarak nem bariyeri sağlar. Trapez, çatı birleşim yerlerinde kapak altı yalıtımı sağlar.

Esnek bant dokusu	Kesitli koruyucu astar	Delinme sonrası sarıcı film yapısı	-18 °C'ye kadar uygulama imkanı	6 ay UV dayanımı	Bütün yapı malzemelerine yapışma sağlar	Şeffaf



3M™ FAST-D: ÇİFT TARAFLI BANT

Membran ve çatı giriş aralarında, iç ve dış ortamda hava ve nem geçirmezlik sağlayan ekstra güçlü çift taraflı bir banttir.

Çift taraflı yapışma	Delinme sonrası sarıcı film yapısı	-18 °C'ye kadar uygulama imkanı	6 ay UV dayanımı	Neredeyse bütün yapı malzemelerine yapışma sağlar	Şeffaf

3M™ FAST serisi ile hava geçirmez sızdırmazlık ve uzun süreli yalıtım



Membran birleşim noktalarında hava ve su sızdırmazlığı tek malzeme ile ve tek işlem ile uygulanır.
3M™ FAST-G




Panel birleşim noktalarında içeriden ve dışarıdan uygulayarak sızdırmazlık sağlar.
3M™ FAST-G



Boru, kablo tavası, kiriş geçişlerinde ultra esnek yapısı sayesinde mükemmel sızdırmazlık sağlar.
3M™ FAST-F



Pencere ve kapı kör kasalarının sızdırmazlığının sağlanmasında, özel akrilik yapıştırıcısı sayesinde koruyucu örtülerden daha hızlı sonuç verir.
3M™ FAST-F

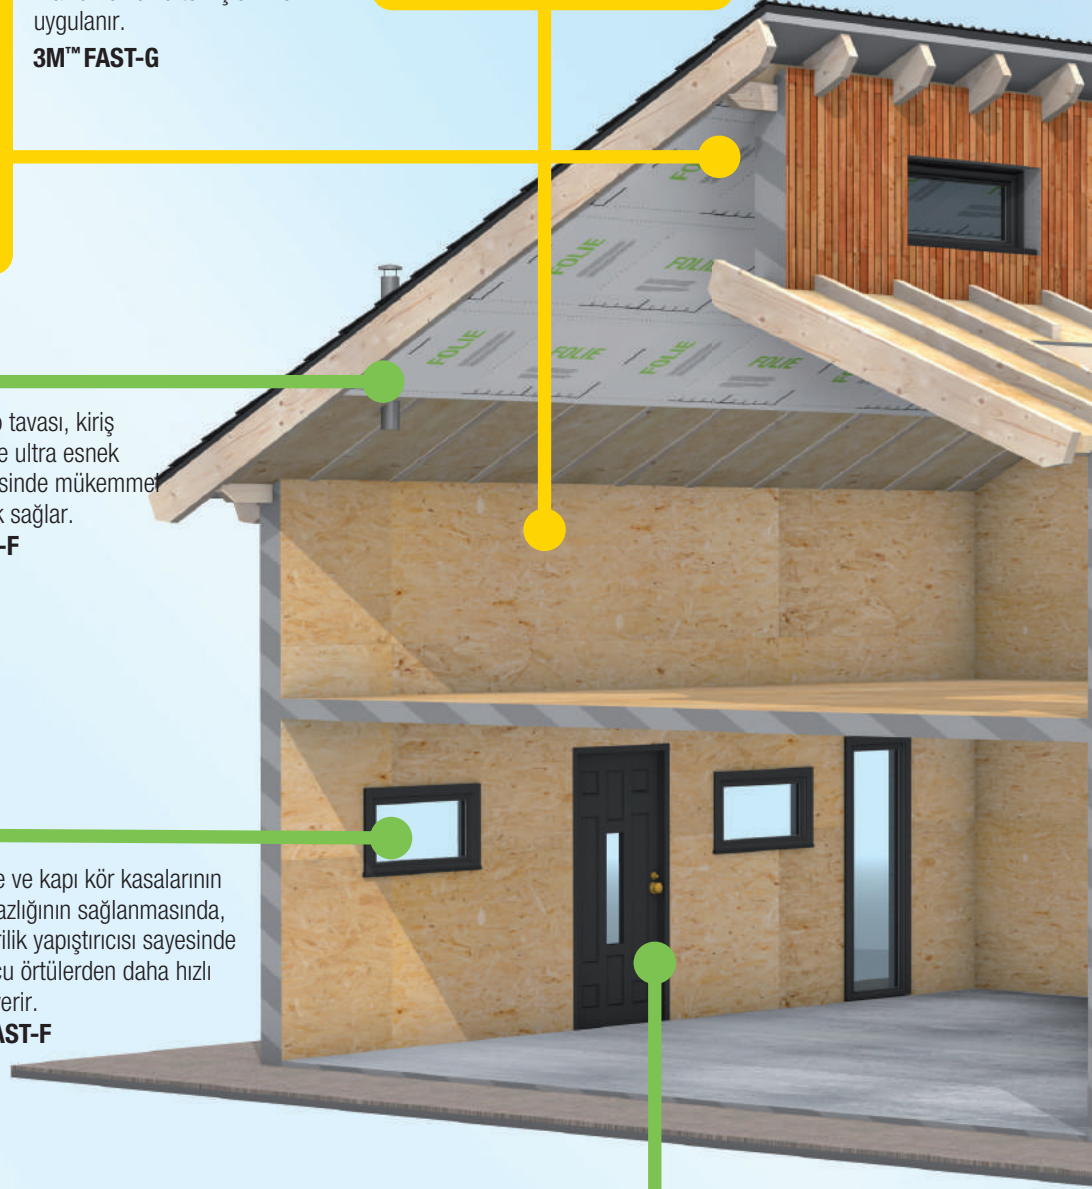

Bina içerisinden de uygulanabilir yapısı sayesinde, büyük inşaat yapılarında kapı, pencere ve kör kasa profillerinde nem, hava ve su bariyeri sağlar.
3M™ FAST-F

Skylight'lar için nem bariyeri oluşturarak, nemin diğer tarafa geçmesini engeller.

3M™ FAST-G



Temel membranlarında üst üste getirilen noktalarda ısı kaynağı yerine tek taraflı sızdırmazlık bandı.

3M™ FAST-G



Membran ve çatı kiriş aralarında hava geçirmezlik sağlayan, çivi kullanımı gerektirmeyen çift taraflı bant:

3M™ FAST-D



Malzeme türlerinden bağımsız olarak farklı malzemelerin birleşim noktalarında sızdırmazlık için kullanılır.

3M™ FAST-G



Nem izolasyonu için kullanılan membran ile alçıyı çift taraflı sızdırmazlık bandı ile yapıştırabilirsiniz.

3M™ FAST-D





3M Endüstriyel Bantlar ve Yapıştırıcılar

Şehit SinanErođlu Cad. Suryapı Akel İş Merkezi No: 6

A Blok 34805 Kavacık - Beykoz / İSTANBUL

Tel: +90 216 538 07 77 Fax: +90 216 538 07 99

www.3m.com.tr/bantlarveyapistiricilar

www.3Mendustriyelcozumler.com